

**Aspiratoare
trifazate tip DS3**
Mari,
dar compacte



Aspiratoare trifazate tip DS3

Carcasa din tablă
de oțel

Suflantă construcție
proprie Ruwac

Curățarea automată
cu aer comprimat

Filtru de praf rezidual
clasa de praf H

Cartușele filtrelor
clasa de praf M

Recipientul de
colectare a prafului

Fixare cu vacuum



Golirea facilă a recipientului de
colectare a prafului



Mari, dar compacte

- Multitudine de variante datorită sistemului modular
 - Carcasa din tablă de oțel
 - Sisteme diferite de eliminare a deșeurilor
- Variante pentru zone praf-Ex, Zone 22
- Livrabil cu filtru de praf rezidual clasa de praf H
- Livrabil cu modul cu cărbune activ

Opțional cu/fără filtru de praf rezidual clasa de praf H, posibilitate de dotare ulterioară




Racord pentru aspirare
Ø 70 mm

Deschidere facilă a clapetei spre recipientul de colectare a prafului



Ochiuri de prindere pentru macara pentru transport ușor

Afișarea parametrilor prin intermediul panoului

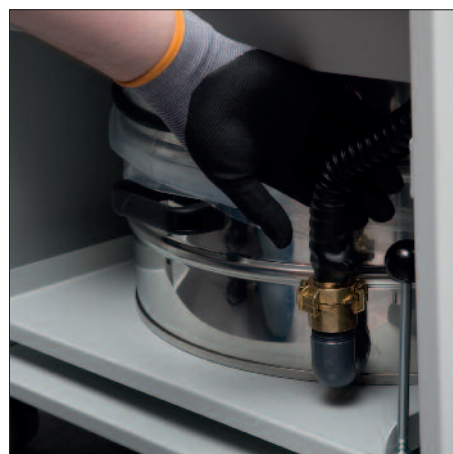

Fixarea sacului de colectare cu vacuum

Date tehnice

	DS 3 - 22	DS 3 - 40
Carcasă	Tablă de oțel	Tablă de oțel
Putere motor (kW)	2,2	4,0
Tensiune (volți)	400	400
Presiune vid (mbar)	-220	-230
Volum de aer (m ³ /h) (măsurat cu un furtun de 3m)	350	470
Nivelul de presiune a zgomotului (dB(A)) DIN 45635-01-KL 3	61	65
Cartușele filtrelor clasa de praf M (m ²)	12	12
Filtru de praf rezidual clasa de praf H (m ²)	3,2	3,2
Înălțime (mm)	aprox. 2090	aprox. 2090
Lățime (mm)	aprox. 730	aprox. 730
Lungime (mm)	aprox. 992	aprox. 992
Clasa de protecție IP	55	55
Capacitate de stocare (litri)	55	55
Tip de curățare	Aer comprimat	Aer comprimat
Presiune de curățare (bari)	5-6	5-6
Racord de aspirare (mm)	70	70

Ruwac
Industriesauger



RUWAC
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

Aspiratoarele industriale sunt livrabile în versiunea cu protecție anti-explozivă conform ATEX 94/9/CE.

