

**Aspiratoare  
industriale cu  
acționare  
directă tip R13:  
Capacitate mare  
de aspirație –  
Eliminare în  
Longopac®**



# Aspiratoare industriale cu acționare directă tip R13

Carcasă din tablă de oțel

Filtru de praf rezidual,  
clasa de praf H

Unitate de operare a  
sistemului de comandă

Curățare electrică

Filtru buzunar clasa  
de praf M

Sistem Longopac®

Furtun Longopac®

Supapă de aer  
secundar

Unitate de  
comandă

Motor cu acționare directă  
(compresor cu canale  
laterale)



# Considerente de performanță și tehnică

- Suprafață redusă de amplasare
  - Longopacsystem® integrat
- Schimb rapid al Longopac® în timpul funcționării
  - Lucru fără praf, deoarece praful este captat direct în sistemul Longopac®
- Se poate utiliza în modul de funcționare continuă 24/7
- Compatibilitate ESD (vopsire în câmp electrostatic conductibilă)
- Dezvoltat pentru eliminarea fără contaminare
- Extrem de silențios, numai 64 dB (A)

Deschiderea facilă a clapetei pentru sistemul Longopac®




Poziție liber selectabilă a racordului de aspirație (dreapta, stânga)

Golire fără praf



Sistem de comandă cu diferite funcții

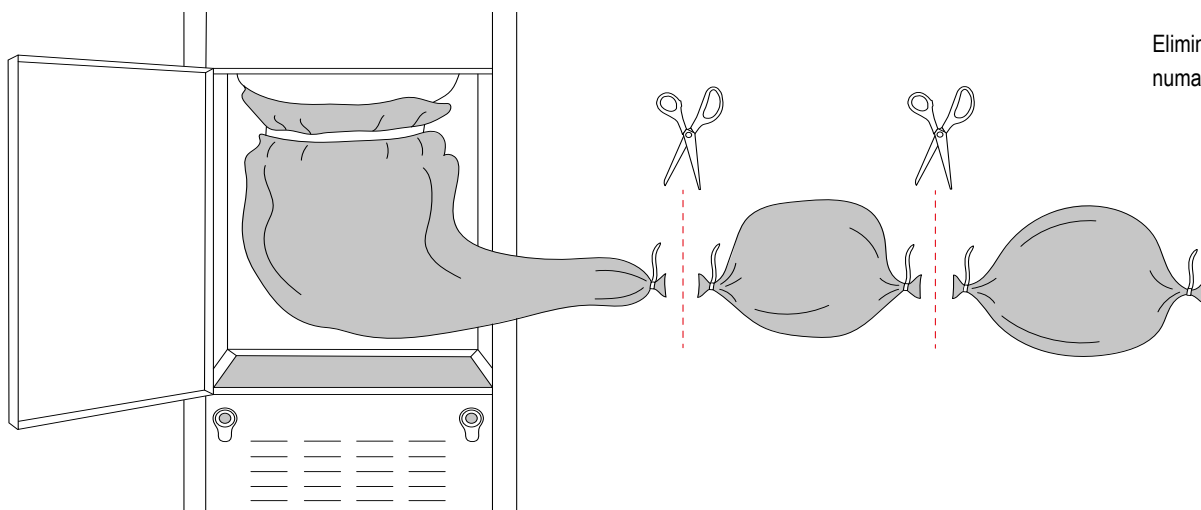

Eliminare Longopac® în numai 30 de secunde

# Date tehnice

## R13 S030 BA2

Carcasă	Tablă de oțel
Puterea motorului (kW)	3,0
Tensiune (volți)	400
Gradul de protecție IP	65
Subpresiune (permanentă) (mbari)	- 240
Subpresiune (pe termen scurt) (mbari)	- 335
Volum de aer (m <sup>3</sup> /h) (măsurat cu un furtun de 3 m)	355
Nivel de presiune acustică (dB(A)) DIN 45635-01-KL3	64
Filteru cu buzunare clasa de praf M (m <sup>2</sup> )	1,2
Filteru de praf rezidual clasa de praf H (m <sup>2</sup> )	3,0
Înălțime (mm)	1.950
Lățime (mm)	500
Lungime (mm)	600
Curățarea filtrelor	Curățare manuală / electrică
Eliminarea	Sistem Longopac® / recipient de eliminare
Capacitate (litri)	aprox. 35
Racord pentru aspirație (mm)	70

**Ruwac**  
Industriesauger



**Ruwac**  
Industriesauger GmbH  
Westhoyeler Str. 25  
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0  
www.ruwac.de  
ruwac@ruwac.de

Aspiratoarele industriale se livrează în variantă de execuție cu protecție împotriva exploziei conform **ATEX 2014/34/UE**.

